

10T 地秤安装模块



特性

- 使用在钢铁或水泥汽车衡上
- 可应用于地上衡或地中衡
- 合成橡胶和钢板焊接结构
- 低台面尺寸设计
- 安装简单
- 抗震动性能强


描述

220型传感器特别适用于钢制的或混凝土制造的汽车衡。与配套的模块一起构成了一个简洁、紧凑和结实的组件，能够承受各种恶劣的使用环境。

称重模块允许在水平面内向任何方向自由运动，同时恢复力矩（返回到中心位置），保持微小的垂直偏斜。能够吸收震动的同时，还具有所需要的刚性。对温度的变化不敏感，允许桥式结构受热膨胀。

可免去通常称重传感器模块安装中诸多复杂的要求。因此，Tedea-Huntleigh的卡车地磅秤系统可以在几个小时内就安装就绪，而不是通常所需要的一天多时间。

外形尺寸[mm]

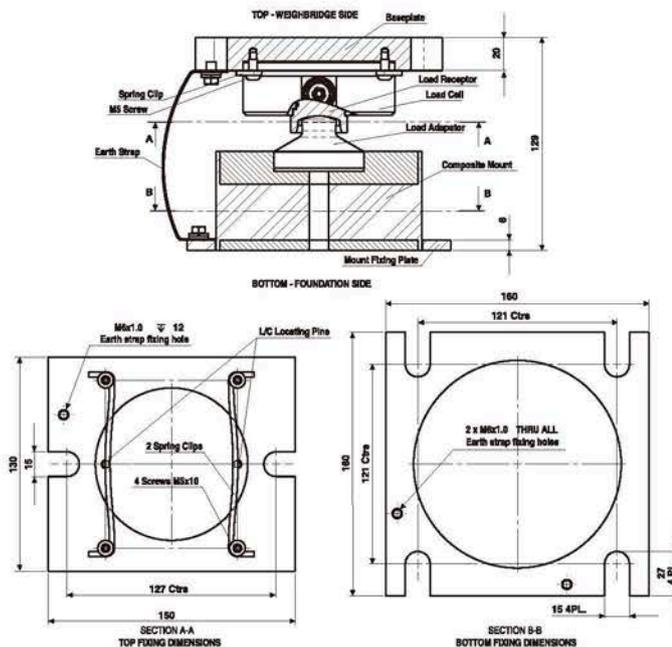

MTS-COMP-10T

包括组合式安装模块、负载压头、安装模块固定板、接地带、螺母和垫圈。

毛重：5kg。

MTS-BKIT-10T-CS

包括基板、定位销x2、弹簧夹x2、M5螺钉x4、接地带用螺钉及垫圈。

毛重：5kg。

1. 确保地秤安装模块的安全使用；地称称量台和地基之间应安装约束装置。
2. Tedea-Huntleigh对于地秤安装模块的不正确安装不承担任何责任。
3. 由于基板较重及其运输成本的原因，顾客可能希望在当地进行加工。

我们应要求免费提供基板的详细制造资料。

Tedea-Huntleigh单独提供安装详细资料，请查阅TSD.0007“技术支持文件”。