


# 地秤/汽车衡称重模块

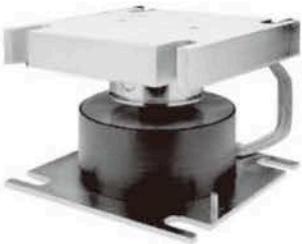

## 特性

- 可应用在钢铁或水泥秤台
- 应用于地上衡或地中衡
- 合成橡胶和钢板焊接结构
- 低台面尺寸设计
- 安装方便
- 抗震动性强


## 描述

220型传感器特别适用于钢制的或混凝土制造的桥式汽车衡。与配套的模块一起构成了一个简洁、紧凑和结实的组件，能够承受各种恶劣的使用环境。

称重模块允许在水平面内向任何方向自由运动，同时恢复力矩（返回到中心位置），保持微小的垂直偏斜。能够吸收震动的同时，还具有所需要的刚性。对温度的变化不敏感，允许桥式结构受热膨胀。

可免去通常称重传感器模块安装中诸多复杂的要求。因此，Tedeia-Huntleigh 的卡车地磅秤系统可以在几个小时内就安装就绪，而不是通常所需要的一天多时间。

## 外形尺寸[mm]

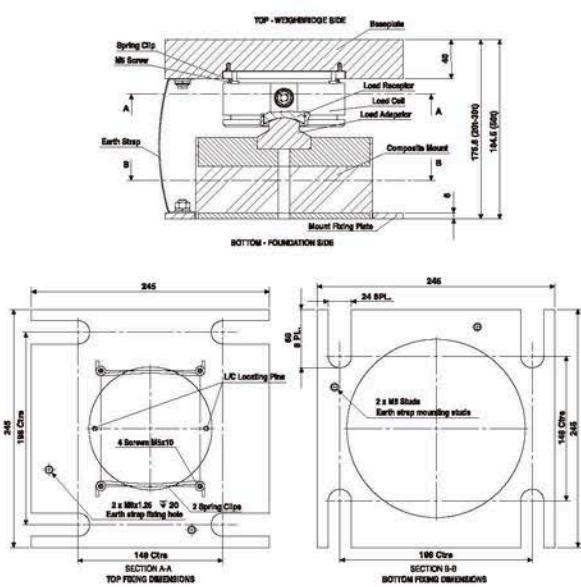

共有如下两种安装工具套件：

MTS-COMP-30T

MTS-COMP-50T

包括组合式安装模块、负载压头、安装模块固定板、接地带、螺母和垫圈。毛重：12.5kg。

MTS-BASEKIT-50T-CS

MTS-BASEKIT-30T

包括基板、定位销x2、弹簧夹x2、M5螺钉x4、接地带用螺钉及垫圈。毛重：18kg。

1. 确保地称安装模块的安全使用；地称称量台和地基之间应安装约束装置。
2. Tedeia-Huntleigh对于地称安装模块的不正确安装不承担任何责任。
3. 由于基板较重及其运输成本的原因，顾客可能希望在当地进行加工。我们可应要求免费提供基板的详细制造资料。
4. 可提供弹簧夹、定位销和螺钉的单独套件(MTS-CLIPKIT-50T)。
5. 可提供另一种地称安装模块用于与220型称重传感器配套使用。可应要求提供摇杆销(MTS-ROCKER-50T)的详细资料。

Tedeia-Huntleigh单独提供安装详细资料，请查阅TSD.0007 “技术支持文件”。