

4158型传感器的重型筒槽 称重安装模块



特性

- 量程: 10k - 75kib
- 应用于罐体或筒槽称重
- 全部部件均是钢结构
- 低台面尺寸设计
- 安装方便

描述



4158型号筒仓安装模块适合用于支持储罐和筒仓，使它成为室内或室外过程控制过程应用中的理想选择。

支撑均匀分布的载荷，允许在任何方向上倾斜，最大倾斜角可达 $\pm 3^\circ$ 。

构成了一个简洁而紧凑的组件，结实耐用，可以在各种恶劣的工业环境中使用。其沉重的仪表钢板使其具有足够的刚性，是高精度、长期工作寿命，并且极为在耐用的称重传感器安装座。

采用抬起保护措施，允许被称重的储罐发生热膨胀现象。

外形尺寸[mm]

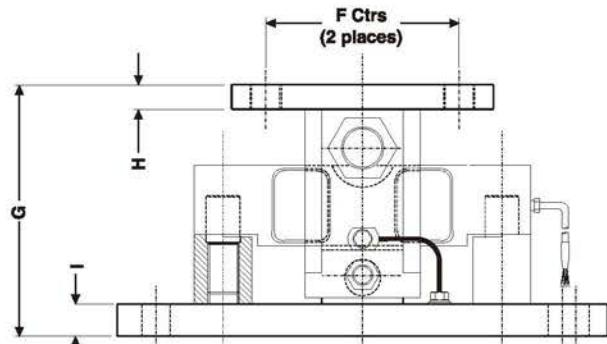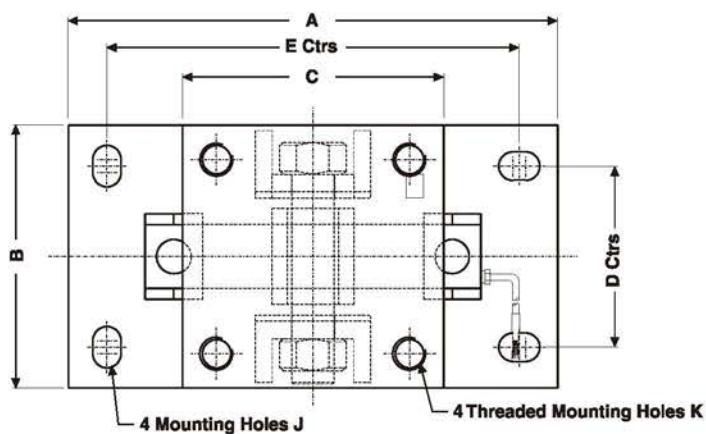

每个模块由底板组件、顶板组件、加载销和支架、底销、安装杆、固定夹和带有螺钉和垫圈的接地带组成。

CAPACITY	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
10 - 25kib	240	180	180	130	190	130	142	12.7	19	$\varnothing 18 \times 28$	M20
40kib	380	203	203	140	320	150	195	19	25	$\varnothing 22 \times 32$	M24
50 - 75kib	380	203	203	140	320	150	210	19	25	$\varnothing 22 \times 32$	M24